



Для содержания и выращивания зелени

GreenBar БиопоникQ 002-HJCNJR-2

GreenBar БиопоникQ 002-HJCNJR-3

GreenBar БиопоникQ 002-HJCNJR-4

Для содержания выращивания микрозелени

GreenBar MP-2

GreenBar MP-4

GreenBar MP-6

GreenBar MP-8



Паспорт изделия Витрины GreenBar
закрытого типа для использования в помещении.
СТО 65.060.40-02-12462384-2017

Внимание!

Ознакомьтесь с настоящим Паспортом перед началом установки, монтажа и эксплуатации изделия, от соблюдения требований документа зависит коммерческая отдача и безопасность изделия.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

В настоящем **Паспорте** приведены основные характеристики Витрины **GreenBar** и элементов, содержащиеся в конструкторской и технологической документации изготовителя в соответствии с **СТО 65.060.40-02-12462384-2017 «Производство и эксплуатация Витрины **GreenBar** для содержания и выращивания зелени БиопоникQ и микрозелени МР в закрытых помещениях. СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ»**.

Данный Стандарт Организации разработан для всех регионов России и всех типов помещений - не требует дополнительной проверки и подтверждения пригодности для применения.

1. 2. Основные сведения об изделии и технические данные

Автоматизированные системы Витрины **GreenBar** предназначены для предназначены для выращивания, дорастивания, хранения, демонстрации, продажи свежей и микрозелени на предприятиях торговли и общественного питания, жилых, офисных, помещениях и местах общего пользования в соответствии с требованиями действующих норм законодательства РФ. Витрины **GreenBar** обеспечивают хранение, и рост свежей зелени в диапазоне температур полезного объёма +17+23 °С.

Витрины **GreenBar** соответствуют классу защиты 1 от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0.-75

Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 4 по ГОСТ15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25°С и относительной влажности от 80 до 60% (допускается эксплуатация изделия при температуре окружающего воздуха до + 32°С и относительной влажности 55%.

Витрины **GreenBar** по степени защиты соответствует группе IP54 согласно ГОСТ 14254.

Витрины **GreenBar** соответствуют требованиям безопасности ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-2-99 и ТУ 3461-001-85791517-2012

По требованиям электромагнитной совместимости Витрины **GreenBar** соответствуют ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 и ГОСТ Р 51317.3.3-2008.

Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов окружающей среды — М1 по ГОСТ 17516.

Изделие отвечает основным требованиям в сфере безопасности, которые содержатся в следующих российских технических регламентах и европейских директивах:

- техническом регламенте о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 № 753);
- директиве о низковольтном оборудовании 2006/95/ЕС;
- директиве об электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС.

Внимание! Монтаж, пуск, техническое обслуживание и ремонт изделий проводится только специализированной службой предприятия.

Паспорт не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, внесенных изготовителем.

Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 60 км/час. Погрузка, транспортирование, разгрузка должны производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия просим направлять по почте изготовителя: veg@green-capital.ru, market@green-capital.ru

ВНИМАНИЕ

Производитель не несет ответственности за повреждения и вред, нанесенный в результате несоблюдения правил, указанных в Руководстве Пользователя.

Описание особенностей установок

Установка Green-Bar может использоваться как Система выращивания салатной группы, как витрина для демонстрации продуктов питания растительного происхождения, Как система для укоренения и выращивания рассады. Имеет низкое энергопотребления.

Установку Green-Bar можно использовать как:

а) **Система выращивания салатной группы методом гидропоника** – Система имеет от 2-х до 4-х ярусов. Один ярус используется для рассады (32 отделения) остальные для «взрослых» растений (от 15 дней) (21 отделение)

б) **Витрина для демонстрации растений** – такой вариант применим в местах общепита. Модификация имеет остеклённую поверхность со всех сторон. Все ярусы используются для «взрослых» растений. На ярус можно расположить 21 растение

в) **Система для выращивания саженцев и укоренения черенков**- такая модификация комплектуется крышками для поддонов на 32 места. Максимальное количество саженцев на установку 128 мест.

Все установки комплектуются контроллером отвечающим за режимы работы. Полив, Освещение, Вентиляция, Нагрев. Контроллер работает в автономном режиме. Настройки корректируются через WEB страничку устройства

Технические характеристики Green-Bar MP-4:

Габариты (Длина x Глубина x Высота) мм.	1000X500X1660
Напряжение питания:	110-220в
Максимальная потребляемая мощность Вт.	70 Ватт.
Связь:	Wi-Fi, 802.11 b/g/n
Частота:	2.4 ГГц
Механизм безопасности:	WPA-PSK/WPA2-PSK
Тип корпуса:	Витрина (алюминий, пластик, стекло)
Внешняя температура эксплуатации	От 12 до 27°C
Общий объём заправленной системы	От 10 до 150 л
Количество посадочных мест	От 2 до 128 шт.
Освещение	Фито лампа LED15W
Уровень шума ДБ	48

Комплект поставки Green-Bar M4:

Витрина	1 шт
Поддон	4 шт
Сливные трубки	4 шт.
Шланг для подключения подачи воды	1 шт.
Шланг для подключения слива воды	1 шт.
Редуктор давления поршневой	1 шт.
Фито лампа 15 ватт	4 шт.
Файл настройки приложения для Android 6.0 и выше	8 шт.

Ввод в эксплуатацию:

Внимание: Подключать следует только к сети оборудованной заземлением!

- Инструкция по сборке установки и ввод в эксплуатации прилагается к изделию или высылается на электронную почту покупателя.

- Инструкция по настройке через WEB интерфейс высылается на почту покупателя.

Гарантийные обязательства:

Изготовитель гарантирует работу установки Green-Bar MP4 при соблюдении потребителем

условий эксплуатации и монтажа.

Гарантийный срок 1 год со дня продажи или изготовления. В течение гарантийного срока изготовитель обязуется в случае необходимости произвести ремонт.

Гарантийные обязательства снимаются в случаях:

- наличия механических повреждений;
- нарушения целостности пломб;
- монтажа, подключения и эксплуатации с отклонениями от требований, установленных настоящим паспортом;

Изготовитель не несёт никакой ответственности за любые последствия неправильного монтажа, подключения или эксплуатации.

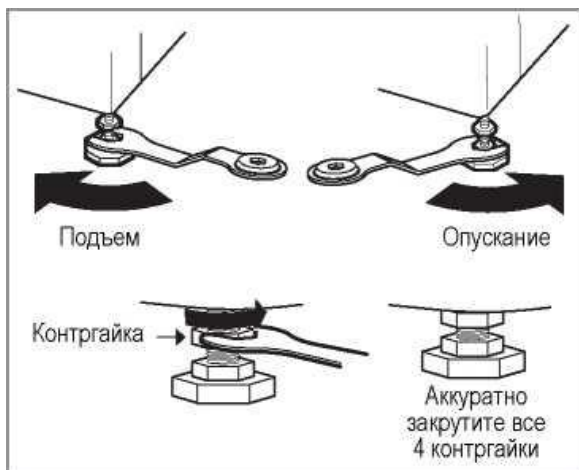
Общие предупреждения по соблюдению техники безопасности

- Не эксплуатируйте неисправную установку. Если вы сомневаетесь в его исправности, свяжитесь с продавцом оборудования.
- Эксплуатация установки должна выполняться в строгом соответствии с инструкцией, приведенной далее.
- Не допускайте повреждения технического отсека установки. Запрещено протыкать трубопровод острыми предметами, давить на него или его скручивать.
- Не закрывайте вентиляционную решетку и не создавайте препятствий для прохождения через нее воздуха. Не вставляйте пальцы или другие предметы в входное/ выходное отверстие или в автоматические заслонки.
- Все электротехнические работы должны проводиться в соответствии с местными законами. В случае повреждения кабеля электропитания, он должен быть заменен либо представителем компании - производителя, либо квалифицированным специалистом. Размеры кабеля электропитания и соединительных проводов должны соответствовать характеристикам установки (текущее значение и размер потребляемой мощности).
- Если предохранители печатной платы вышли из строя, их следует заменить на новые того же размера и типа.
- После установки разъем электропитания должен быть надежно установлен.
- В зависимости от степени серьезности потенциального риска и повреждений, правила в Инструкции разделены на 2 типа: "Предупреждение" "Предостережение". Внимательное следование Инструкции необходимо для обеспечения личной безопасности и безопасности окружающей среды в месте, где установлено оборудование.
- Следующие инструкции касаются установки. Они приведены в "Руководстве Пользователя" для того, чтобы Пользователь мог проверить правильно ли оборудование было установлено. Если оборудование было установлено неправильно - процесс установки не соответствовал инструкциям, пожалуйста, свяжитесь с продавцом.

Установка Оборудования

Не пытайтесь чинить оборудование самостоятельно. Чтобы получить доступ к деталям установки, необходимо открыть или снять наружную панель, что предполагает воздействие с источником высокого напряжения. Даже при отключении электропитания, не всегда можно избежать риска удара электрическим током.

При эксплуатации оборудования соблюдайте меры предосторожности, приведенные в Таблице. Таким образом, вы обеспечите безопасное пребывание людей и животных, сохранность имущества и правильную работу кондиционера в помещении.



Размещение установки.

Важно горизонтальное выравнивание. Установку следует размещать на твердом, ровном полу.

Для предотвращения вибрации и излишнего шума и вытекания воды из поддонов, необходимо придать установке строго горизонтальное положение.

ВНИМАНИЕ!

Деревянные или дощатые типы напольных покрытий могут способствовать вибрации и нарушению равновесия.

Если пол неровный, обеспечьте горизонтальное положение установки при помощи регулируемых ножек (не следует для выравнивания положения подкладывать под ножки куски древесины и т.п.). Убедитесь, что все четыре ножки твердо стоят на полу, а затем проверьте горизонтальное положение установки (при помощи спиртового или электронного уровня). Когда установка выровнена, закрутите контргайки на ножках машины. Все контргайки должны быть закручены. Убедитесь, что установка размещена

устойчиво. Установка не должна наклоняться или раскачиваться.

Деревянные полы особенно подвержены вибрации.

Во избежание вибрации мы рекомендуем подложить под каждую ножку резиновые подкладки толщиной не менее 15 мм.

По возможности выберите такой угол комнаты, где пол наиболее надежен.

- Подложите резиновые подкладки, чтобы уменьшить вибрацию.

Резиновые подкладки (артикул 4620ER3001A - для кафельных полов, артикул 4620ER3001B - для деревянных полов).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данное изделие не предназначено для эксплуатации на плавучих средствах (корабли, яхты и т.д.) и в передвижных объектах, таких как: передвижные дома, самолеты и т.д.

ВНИМАНИЕ

- Если установка размещена на возвышении, она должна быть закреплена, чтобы избежать падения.

ВНИМАНИЕ

- При правильном размещении и выравнивании установка будет работать долго, надежно и без сбоев. Установка должна стоять абсолютно горизонтально и устойчиво. Она не должна качаться с угла на угол под тяжестью воды.

Место установки должно быть ровным, на пол не должны быть нанесены половые мастики или другие смазывающие средства.

Пользователь никогда не должен самостоятельно чинить, устанавливать или модифицировать оборудование.

При эксплуатации оборудования соблюдайте меры предосторожности, приведенные в Таблице. Таким образом, вы обеспечите безопасное пребывание

Объяснение значения символов людей и животных, сохранность имущества и правильную работу кондиционера в помещении.

Предостережение

Этот символ указывает на существование риска серьезных травм или смерти.

Предупреждение

Этот символ указывает на существование риска повреждений или ущерба собственности.



Запрет. Запрещено выполнять определенные действия или процедуры, т. к. это может навредить человеку или имуществу.

Обязанность. Необходимые к исполнению действия или процедуры, невыполнение которых может иметь негативные последствия для людей или имущества.



Не устанавливайте и не храните установку в местах с неблагоприятными погодными условиями.

Не допускайте порчи элементов управления. Не ремонтируйте и не заменяйте детали установки самостоятельно, если только этот процесс не описан в руководстве по обслуживанию или в опубликованных инструкциях по самостоятельному ремонту, в которых Вы полностью разобрались и обладаете достаточными навыками для их выполнения.

Не касайтесь сливаемой воды.

Не устанавливайте установку в помещениях, где температура может опускаться ниже 0°C.

Никогда не вставляйте / извлекайте штепсельную вилку мокрыми руками. В случае повреждения сетевого шнура, для его замены обратитесь в авторизованный центр или пригласите сертифицированного специалиста.

Никогда не вскрывайте технический отсек при включенной и работающей установке. Это может привести к пожару или взрыву.

Чтобы избежать опасности поражения электричеством перед осуществлением любого ремонта или операции по уходу за установкой, извлеките штепсельную вилку из розетки.

Не размещайте рядом с установкой нагревательные приборы, зажженные свечи и прочее. Это может привести к деформации или воспламенению.

Разместите установку так, чтобы обеспечивался свободный доступ к машине для техника в случае ремонта.

Следите чтобы под установкой и вокруг нее не было легковоспламеняющихся предметов, например: бумаги, пуха, тряпок, химических препаратов и т.д.



Не разрешайте детям опускать руки в растворы и вскрывать технический отсек. Не оставляйте дверцу установки открытой. Если оставить дверцу открытой, дети могут попытаться повиснуть на ней или залезть внутрь установки.

Не захлопывайте дверцу слишком резко. Это может привести к поломке установки.

При повышении температурного режима внутри установки включается вентилятор. Не касайтесь его! Следите, что бы дети не прикасались к деталям вентилятора. Дети должны находиться под контролем для предотвращения игры с прибором.

Никогда не включайте установку, если она повреждена, неисправна, частично разобрана или какие-то ее части отсутствуют или сломаны, в том числе при повреждении шнура питания или штепсельной вилки. Никогда не прикасайтесь к внутренним частям установки во время работы.

Следуйте рекомендациям производителя по использованию питательных элементов и удобрений. Несоблюдение дозировки может повлиять на качество урожая или погубить его.

Регулярно меняйте воду в установке и дополняйте ее питательными элементами.



После каждого урожая промывайте все емкости, поддоны и резервуары.

В местах, где помещения могут быть заражены тараканами и другими насекомыми, уделите особое внимание тому, чтобы установка всегда содержалась в чистоте. Насекомые являются разносчиками микробов. В установке может образоваться плесень и грибок, урожай может погибнуть. Любые повреждения, причиной которых стали тараканы или другие насекомые, гарантийному ремонту не подлежат.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Электрооборудование изделия соответствует нормам безопасности, предусмотренным ГОСТ23833, ГОСТ Р МЭК 60335-2-24. Электрическая схема Витрины предусматривает защиту от длительных перегрузок.

Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 13109.

  Плотно вставьте вилку кондиционера в розетку и удостоверьтесь, что она установлена надежно и плотно. Иначе, может произойти искровой разряд и воспламенение.	  Не ставьте тяжелые предметы на сетевой шнур. Следите за тем, чтобы не повредить его. Не используйте непригодные или поврежденные сетевые шнуры.
  Не тяните за сетевой шнур, чтобы достать вилку из розетки. Таким образом, вы можете повредить сетевой шнур, розетку или вилку, что может привести к электрическому шоку или воспламенению.	  Не пытайтесь выключить установку, достав вилку из розетки. Это может привести к электрическому шоку или к воспламенению. Для прекращения или начала работы всегда используйте кнопку Вкл\ Выкл (“ON/OFF”)
  Не используйте удлинители. Не подключайте скрученный сетевой шнур.	  Никогда не прикасайтесь к переключателям, вилке или розетке мокрыми руками
 Если вы почувствовали запах гари, немедленно отключите установку, выключите автоматический выключатель, нажав на “OFF” или на “0”, и свяжитесь с производителем.	  Не вставляйте посторонние предметы в входное, либо выходное отверстие Наружного и Внутреннего блоков. Даже если приборы установки прекратили работу, неожиданно они могут автоматически ее возобновить.

Примечание: Если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети через монитор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

Запрещается эксплуатация оборудования с отсутствующим и неисправным заземлением, без автоматического выключателя защиты, со снятыми или неисправными приборами автоматики, а также при повреждении изоляции электропроводов, со снятыми или открытыми щитками машинного отделения, со стеклянным ограждением, имеющим острые

кромки и повреждения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая меры предосторожности от механического повреждения лицевых поверхностей изделия.

Из внутреннего объёма достать комплектующие изделия и документацию. Ознакомиться с паспортом. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

В пределах помещения изделие перемещать на поддоне или взявшись за корпус.

Запрещается тянуть изделие за боковины во избежание отрыва боковин от корпуса!

Запрещается перемещать изделие погрузчиком без поддона во избежание повреждений электрической системы!

Снять изделие с деревянного поддона, вывернув болты крепления.

Запрещается наклонять изделие на угол более 15° во избежание вытекания воды и питательных элементов.

Придать изделию устойчивое горизонтальное положение регулировкой опор, что обеспечит бесшумную работу изделия и правильный сбор конденсата.

Запрещается устанавливать изделие вблизи с отопительными приборами – ближе 2 м, под прямыми солнечными лучами, на сквозняках, вызываемых открыванием дверей, окон или системами искусственного климата, в помещении с особой сыростью! В противном случае эксплуатационные характеристики будут ниже, изделие может выйти из строя, и гарантийные

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

C-RU.ПБ68.В.03061

№

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ХИПС» (ООО «ХИПС»).

Адрес: 144011, РОССИЯ, Московская область, город Электросталь, улица Лесная, дом 15.

ОГРН: 1145053001774. Телефон: +74965792800, факс: +74965792801, e-mail: zavod@gebau.ru.

№ 0021161

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ХИПС» (ООО «ХИПС»).

Адрес: 144001, РОССИЯ, Московская область, город Электросталь, Промышленный проезд, дом 11, корпус 6, строение 1.

ОГРН: 1145053001774. Телефон: +74965792800, факс: +74965792801, e-mail: zavod@gebau.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат per. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Листы из ударопрочного полистирола типов: I, II, плотностью от 450 до 1060 кг/м³, толщиной от 1 до 10 мм, выпускаемые по ТУ 2246-003-34886469-2014. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 22.21.30.110

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 года N 234-ФЗ от 03.07.2016 года N 301-ФЗ, от 29.07.2017 №244-ФЗ). Приложение 3, 27. Класс пожарной опасности строительных материалов – КМ5, согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №0016750).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № ППБ-159/08-2018 от 29.08.2018 г., ИЛ ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Акт анализа состояния производства № 336-СС/07-2018 от 15.07.2018 г., проведен ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания", рег. № РОСС RU.0001.1ПБ68 выдан 29.04.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 06.09.2018

по 29.08.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

Е.Н. Горбачев

инициалы, фамилия

Е.А. Медведева

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MO10.H00125

Срок действия с 27.10.2017

по 26.10.2020

№ 0152736

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-СТАНДАРТ». Место нахождения: 119119, Российская Федерация, город Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3, этаж 1, помещение I, комната 35. Адрес места осуществления деятельности: 117405, Российская Федерация, город Москва, улица Кирпичные Выемки, дом 2, корпус 1, 3-й этаж, комната № 11. Телефон: +7 (495) 664-23-98, адрес электронной почты: info@standart-centr.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11MO10. Дата регистрации аттестата аккредитации: 20.08.2015 года

ПРОДУКЦИЯ Листы из ударопрочного полистирола
ТУ 2246-003-34886469-2014
Серийный выпуск

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
22.21.30.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2246-003-34886469-2014

код ТН ВЭД
3920 30 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ХИПС»
Адрес: 144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, дом 15
ИНН: 5053037356

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ХИПС»
Адрес: 144011, Московская область, г. Электросталь, ул. Лесная, дом 15
Телефон: 84965792800, E-mail: zavod@gebau.ru,
ИНН: 5053037356

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 1174-10/12-ЦИ от 26.10.2017 года, выданного испытательной лабораторией «Центр Испытаний» Общества с ограниченной ответственностью «Центр Сертификации «СертПромТест», регистрационный № РОСС RU.31485.04ИДЮ0.003.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

Е.Н. Ушаков

инициалы, фамилия

С.П. Павлов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H02917

Срок действия с 02.07.2019

по 01.07.2024

№ 0461003

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэк". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон 8-916-423-9885, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Профили прессованные из алюминиевых сплавов марок: АД31, (состояние материала Т1, Т5), АLMgO, 7Si 6063 (состояние материала Т5, Т6, Т66) по ГОСТ 22233-2001. Серийный выпуск.

КОД ОК
25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 22233-2001 (Раздел 5)

КОД ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Донской Алюминий». ОГРН: 1026103160830, ИНН: 6163059717, КПП: 614201001. Адрес: 347044, РОССИЯ, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 24, лит. А, телефон: 255-22-54.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Донской Алюминий». ОГРН: 1026103160830, ИНН: 6163059717, КПП: 614201001. Адрес: 347044, РОССИЯ, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, г. Белая Калитва, ул. Крайняя, 24, лит. А, телефон: 255-22-54.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/Н-02/07/19 от 02.07.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ109)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

А.А. Белянин
подпись

А.А. Белянин
инициалы, фамилия

Эксперт

А.Ю. Батюков
подпись

А.Ю. Батюков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства-члена Евразийского экономического союза, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ KG.11.01.09.019.E.003997.08.17 от 09.08.2017 г.

Продукция:

Шланги для пищевой промышленности: Master-PUR L-F Food, Master-PUR L Food, Master-PUR H Food, Master-PUR HX Food, Polderflex PUR Food, Master-PUR Flat L Food, Master-PUR Flat H Food, Master-PUR Flat HX Food, Master-PUR L-F Food A, Master-PUR L Food A, Master-PUR H Food A, Master-PUR HX Food A, Polderflex PUR Food A, Master-SIL SD Food, Master-SIL HD Food. Изготовитель (производитель): Masterflex SE, Willy-Brandt-Allee 300, 45891 Geisenkirchen, Germany, Германия. Получатель: ООО "Русские шланги", 195279, Санкт-Петербург, шоссе Революции, 102, корп. 2, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Глава II Раздел 16

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования пищевая промышленность

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы): Протоколы испытаний № 17/MCS2322151 от 20.07.2017 г. ИЛ ООО "Международный центр сертификации" (аттестат аккредитации № 045/Т-045)

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления или поставок подконтрольной продукции (товаров) на территорию Евразийского экономического союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Директор Исаков Т.Б.

(Ф.И.О./подпись)



007630