



Паспорт безопасности

ЦИФРОВИЦА (УМНАЯ ЦИФРОВАЯ ГОРОДСКАЯ
ТЕПЛИЦА)

МОДЕЛИ СЕРИИ ДЮЙМОВЧКА

XX1 - ОВОЩИ, XX2 - ЗЕЛЕНЬ



Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед началом
эксплуатации устройства.

Все инструкции, обучающие материалы, видео уроки, и документы к
данному оборудованию мы можете найти в личном кабинете на сайте
производителя:

<https://www.green-capital.ru/>

По вопросам сервисной поддержки необходимо обращаться в телеграм:

<https://t.me/Greenbarservice>

ВНИМАНИЕ!

Благодарим Вас за покупку абсорбционного МИНИ ГРИНБАРА «ДЮЙМОВОЧКА».
Данное устройство предназначено для улучшения выращивания зелени и овощей.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом эксплуатации прибора. При использовании этого прибора, всегда придерживайтесь основных правил техники безопасности.

Соблюдая это простое в использовании руководство, Вы обеспечите самое оптимальное использование вашего Greenbar.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	СТРАНИЦЫ
Введение.....	2
Содержание.....	2
Важные меры предосторожности.....	3
Установка.....	4
Устройство и особенности.....	6
Как работает цифровица.....	6
Уход и очистка.....	7
Ограниченная гарантия.....	7
Защита окружающей среды.....	8
Инструкция по установке ПО.....	9
Технические характеристики.....	10

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ




Перед использованием Greenbar, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации.

Этот Greenbar, перед использованием, должен быть правильно установлен в соответствии с инструкциями по установке.

Никогда не отключайте Greenbar, потянув за шнур питания. Всегда крепко беритесь за вилку прежде чем вытянуть её из розетки.

- Ремонтуйте или сразу же замените все электрические шнуры, которые износились или повреждены. Не используйте шнур, который имеет трещины или повреждения по его длине или на вилке.
- Отключите ваш Greenbar перед чисткой или перед началом любых ремонтных работ.
- **Примечание:** если по какой-либо причине этот прибор требует обслуживания, мы настоятельно рекомендуем, что бы оно производилось сертифицированными специалистами.
- Не эксплуатируйте Greenbar в присутствии взрывоопасных паров.
- Блок питания должен быть надёжно заземлён.
- Не используйте адаптер или удлинитель.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или других мест с повышенной влажностью.
- Не используйте Greenbar, если температура в помещении слишком высокая и Greenbar не может обеспечить нормальную температуру для выращивания при температуре выше +30°C.
- Greenbar не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями.
- Если блок питания поврежден, он должен быть заменён изготовителем, его сервисным агентом или аналогичным квалифицированным персоналом для того, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.
- Не пытайтесь заменять лампу внутреннего освещения самостоятельно. Это должны делать квалифицированные специалисты.
- Максимальная нагрузка для каждой полки составляет 3 кг.
- Максимальная нагрузка на дверные лотки составляет 2 кг.
- Не используйте какие-либо источники тепла, такие как свечи или нагреватели, чтобы ускорить размораживание.
- Не повреждайте холодильный контур.
- Не используйте электроприборы внутри отделений для хранения продуктов питания, если они не рекомендованы производителем.
- **Рекомендуется чистить внутренние поверхности Greenbara тёплой водой, используя мягкое моющее средство, а затем тщательно высушить перед использованием.**

УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ

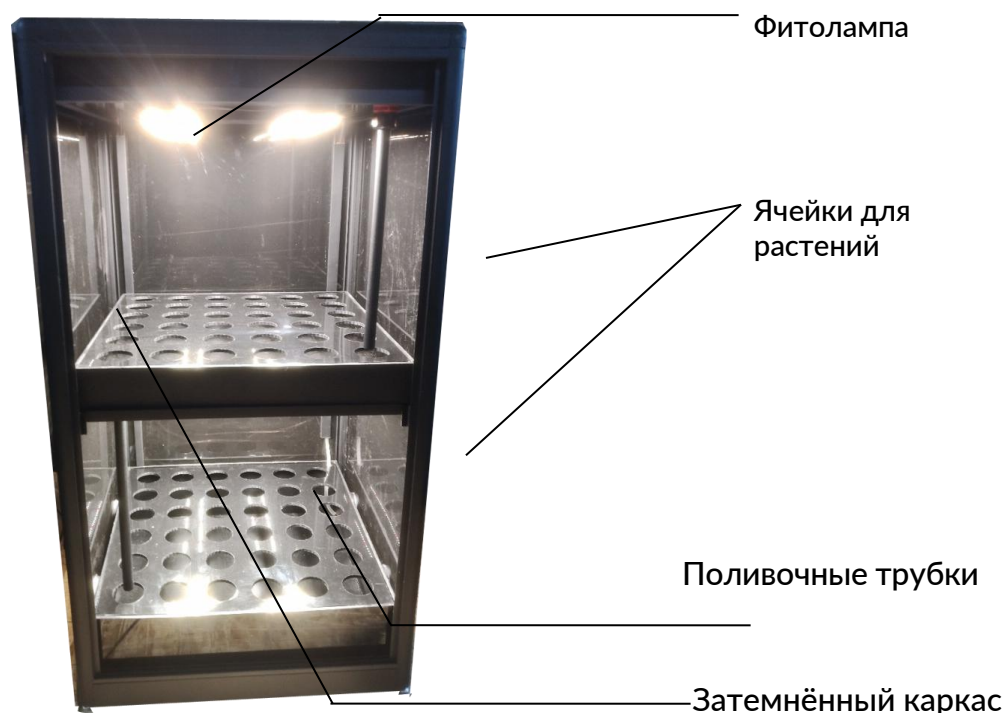

Комплектация:

Поддон нижний - 1 шт.
Поддон верхний - 1 шт.
Трубка для перелива
питательного раствора - 2 шт.
Набор питательных растворов
- 1 шт.
Горшки кольца - 40 шт.
Пакетики для горшков - 40
шт.
Батарейка тип "AAA" - 2 шт.
Искусственный грунт - 1 шт.

КАК РАБОТАЕТ GREENBAR

- Вставьте вилку в розетку
- Для регулировки фитоосвещения настройте программное обеспечение в личном кабинете.

Для данных моделей предусмотрена автоматическая система управления через программное обеспечение.

Температурный контроль

Для Greenbar со сплошной дверцей, внутренняя температура колеблется от **+17С° до +22 С°**. Вы можете настроить режим вентиляции для выбора нужной температуры.

Для Greenbar со стеклянной дверцей, внутренняя температура колеблется от **+12 С° до 25 С°**. Внутренняя температура внутри **Greenbar** напрямую зависит от температуры в помещении, где он расположен.

ВНИМАНИЕ!



- Не закрывайте вентиляционные отверстия в изделии или в месте его установки (в конструкции для встройки).
- Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса размораживания, кроме тех, которые рекомендованы производителем.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

В качестве условия для каких-либо гарантийных обязательств обслуживания, потребитель должен предъявить гарантийный талон вместе с оригиналом товарной накладной.

Для работы необходимо обязательное прохождение курса по работе с оборудованием. При прохождении обучения (экспрес марафон), каждый сотрудник получает именную лицензию и допуск по работе с оборудованием.



Без получения именной лицензии сотрудник не может получить допуск к оборудованию.

ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- повреждение, Greenbar во время пользования, не вызванное дефектом материала или изготовления.
- ущерб, причиненный Greenbar в результате неправильного использования потребителем, а так же несоблюдения мер по уходу и условий использования указанных в данной инструкции.
- повреждение поверхности корпуса или других деталей в результате износа
- повреждения, вызванные ремонтом или изменением Greenbar выполненного кем-либо, кроме сервисных работников, разрешённых производителем.
- Использование оборудования без обучения и без аккредитованного именной лицензией сотрудником.

ВСЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНЫХ КАЧЕСТВ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ЗАЯВЛЕННЫМ СРОКОМ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОСВЕННЫЕ ИЛИ СЛУЧАЙНЫЕ УБЫТКИ.

ВАЖНО:

Когда Greenbar не используется, он должен быть полностью сухим внутри, чтобы избежать роста плесени. (Если это возможно, оставьте открытой).

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Вышедшие из строя электрические приборы подлежат вторичной переработке и не должны быть выброшены, как бытовые отходы! Просьба, активно поддержать нас в сохранении ресурсов и охране окружающей среды, сдав данный аппарат в специальных центрах сбора (если таковые имеются в вашем регионе).

УСТАНОВКА



Чтобы избежать опасности из-за нестабильной работы изделия, он должен

быть установлен согласно инструкции:

На температуру внутри изделия влияет:

- температура в помещении
- частота и продолжительность периодов, когда дверь открыта.
- загруженность Greenbara

Ввиду этого время от времени может потребоваться регулировка вентиляции.

Система содержания воды и питания Greenbar предназначена для работы на плоской поверхности. Избегайте наклонов в сторону.

Если Greenbar был наклонен в процессе работы с полным баком, возможно пролив жидкости из системы, перед продолжением использования рекомендуется проверить наличие жидкости внутри.

Заземление вилки и розетки должны быть осуществлены в соответствии с местными правилами.

Сечение токоподводящего кабеля должно соответствовать энергопотреблению Greenbara. Устройство должно быть подключено к надлежащей электрической сети, которая показана на табличке. Для обеспечения правильной работы Greenbara, необходимо соблюдать следующие рекомендации:


Расположите устройство вдали от прямых солнечных лучей. Это позволит вам получить лучшую производительность и сэкономить электроэнергию.

Ни при каких обстоятельствах не закрывайте вентиляционные решётки.

Это будет препятствовать тому, чтобы теплый воздух выходил наружу.

- Greenbar должен стоять на ровной поверхности.
- Зазор от задней стенки должен быть не менее 20 мм. Зазор для Greenbar сверху, сбоку и снизу не требуется (см. схему установки).
- Воздух должен свободно циркулировать по системе вентиляторов.
- Воздух не должен быть подогрет от любого источника тепла.
- Эффект дымохода – оттока воздуха - создаётся сзади. Воздух поступает у основания, проходит через систему, после чего теплый воздух поднимается и уходит.

Схема установки

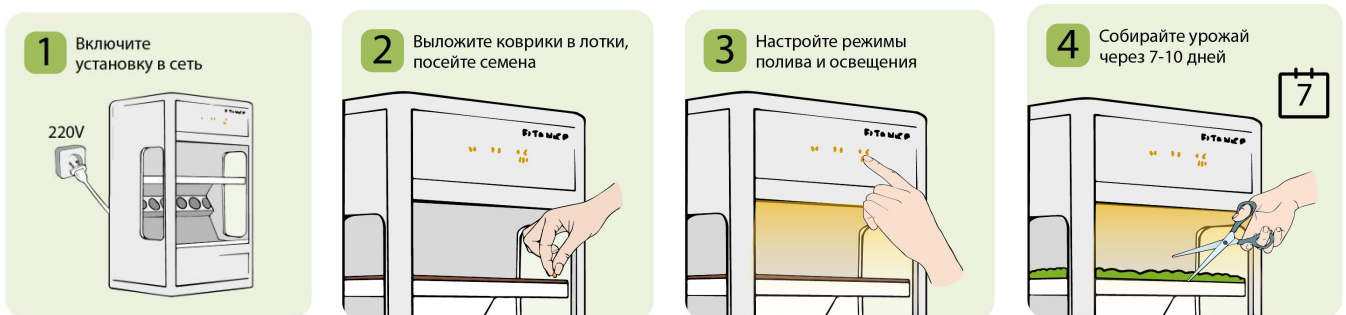

УХОД И ОЧИСТКА



Предупреждение: Во избежание поражения электрическим током всегда отключайте Greenbar перед очисткой. Игнорирование этого предупреждения может привести к травме.

Общие сведения: Не используйте агрессивные химикаты, абразивы, аммиак, хлорный отбеливатель, концентрированные моющие средства, растворители или металлические мочалки.

Некоторые из этих химических веществ могут при растворении нанести повреждение или остаться на пластике и повлиять на рост растений в Greenbar.

Мойка Greenbar:

- Удалите содержимое из Greenbar
- Необходимо убрать все горшочки и растения
- Протрите внутреннюю и внешнюю поверхность влажной тканью. Рекомендуется добавление небольшого количества уксуса или перекиси водорода к воде. Это предотвратит появление плесени и грибков.
 - Тщательно протрите все детали после очистки.

Примечание: При смене открывания двери, возможно, что дверная прокладка будет не совсем герметична. Обычно это проходит по истечении нескольких дней. Рекомендуется нагреть дверную прокладку в месте неплотного прилегания обычным феном для волос. Если это не помогает, то нужно заменить дверную прокладку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Дюймовочка XX1	Дюймовочка XX2	AC-40B
Тип оборудования	Greenbar (цифровица)	Greenbar (цифровица)	Greenbar (цифровица)
Тип ПО	«Умный дом»	«Умный дом»	«Умный дом»
Тип установки	Встраиваемый / отдельностоящ ий	Встраиваемый / отдельностоящий	Встраиваемый / отдельностоящий
Вместимость	20 л	27 л	34 л
Рабочая температура(°C)	0-10	0-10	0-10
Класс энергопотребления	D	D	D
Энергопотребление	245 кВт/год	260 кВт/год	267,5 кВт/год
Уровень шума (Дб)	0	0	0
Мощность (Вт)	65	65	65
Напряжение (В)	220-240	220-240	220-240
Климатический класс	N (от +16 до +32 °C)	N (от +16 до +32 °C)	N (от +16 до +32 °C)
Перенавес двери	Да	Да	Да

Дверь	Глухая	Глухая	Глухая
Фитоосвещение	светодиодная полного спектра	светодиодная полного спектра	светодиодная полного спектра
Корпус	Черный	Черный	Черный
Полки	1	2	2
Ширина/Глубина/Высота (мм):	Д-50 см. Ш-50 см. В-90 см.	Д-50 см. Ш-50 см. В-90 см.	Д-50 см. Ш-50 см. В-90 см.
Вес нетто (кг)	10 кг	10 кг	10 кг
Вес брутто (кг)	11 кг	11 кг	11 кг
Срок гарантии (год)	1	1	1